



ゴメコ製RCコンベアとスロープ・コンベア



平面及び法面舗装用コンクリート・プレイサ

- ・ ゴメコ製 RCコンベアは、幅員41mまでの平面舗装及び法面舗装に定められた量のコンクリートを供給します。
- ・ フレームは3.66m／1.83m／0.91m長さのピン接合セクションで、素早く簡単に幅員調整が行えます。
- ・ 標準仕様はダブル・フランジのトロリー・ホイールで、通常のレール或いはコンクリート型枠上を走行します。走行速度は前後進とも最大12m/分です。
- ・ ボギー車輪は最高55度までの法面施工に対応出来ます。各ボギー速度は独立制御も可能ですので、タイトなカーブも走行可能です。
- ・ RCコンベアはテーパ部にもセルフ延長装置で材料を供給出来ます。
- ・ コンクリートはアジテーター車から直接RCコンベアのホッパーに落とす事が出来ます。
- ・ ダイバーター装置は、正確に定められた量のコンクリートを定められた速度で路盤に排出できます。
- ・ コンソールはホッパーの反対端に位置し、オペレータはアジテーター車の往来やコンクリート供給作業に邪魔される事無く、機械操作が出来ます。

RCコンベアとスロープ・コンベア仕様諸元

エンジン

タイプ: キャタピラー C2.2 Tire-3
馬力: 60hp (44.7kW) @2,800rpm

タンク容量

燃料: 125ℓ
作動油: 216ℓ

油圧装置

ポンプ: デュアル・ステージ・メイン・ポンプ 1個
フィルター: 10ミクロン リターン・ライン・フィルター 1個

ベルト装置

幅: 610mm
速度: 161m/分
ローラー: 20° テーパーローラ・コンサポート
タイバーター装置: 進行方向前方及び後方どちらからも排出が可能

タイバーター速度: 最大40m/分

走行装置

速度: 前後進ともに最大12m/分
駆動: 油圧 ダブル・フランジ・トローリー・ホイール (直径218mm鉄輪)

フレーム構造

3.66m/1.83m/0.91m長さのフレームでピン接合セクションからなる。

フレーム延長距離とフレーム高さ

RC240タイプ 22.9mまで 高さ610mm
RC320タイプ 41.0mまで 高さ813mm

RC240タイプの質量(フレーム高さ 610mm)


8.23m 3,320Kg(エンジンユニット含む)
3.66m 408Kg(延長フレームのみ)
1.83m 211Kg(延長フレームのみ)
0.91m 118Kg(延長フレームのみ)

RC340タイプの質量(フレーム高さ 813mm)

8.23m 3,465Kg(エンジンユニット含む)
3.66m 429Kg(延長フレームのみ)
1.83m 221Kg(延長フレームのみ)
0.91m 124Kg(延長フレームのみ)

オプション

フランジ・フラット or カップ型ホイール
クローラ・トラック — 長 3.53m
ハット幅 300mm ギヤ減速比 36:1
タイヤ — 油圧駆動
直径660mm × 幅305mm
テレスコーピングトレミー(チャンネル施工用)
スロープウエッジ

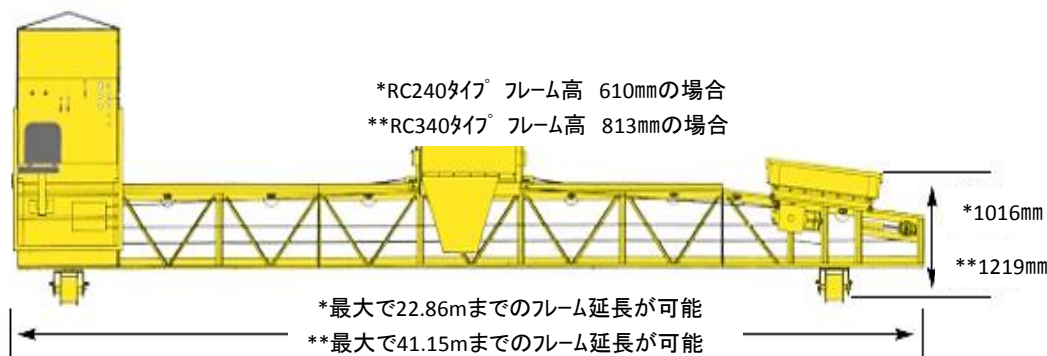

MANUFACTURED UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING U.S. OR FOREIGN PATENTS: 3,299,786; 3,450,011; 3,541,931; 3,779,661; 3,959,977; 4,073,592; 4,136,993; 4,226,917; 4,343,313; 4,360,293; D-266,850; 853,607; 861,819; 954,775; 406,787; 1,147,187; 133,220; D-512,249; 4,717,282; 4,457,645; C-1,110,895; C-1,191,044; 12,890-1-0010; 5,061,115; 7,509,187; 7,509,615; 5,102,267; 5,101,360; 4,954,019; 4,984,639; 5,190,397; 5,209,602; 0518335; 2067126 AND PATENTS PENDING.

GOMACO Corporation reserves the right to make improvements in design, material, and/or changes in specifications at any time without notice and without incurring any obligation related to such changes.

Printed in U.S.A. © 1997 (4 AP) GOMACO Corporation Order #0335-0A10140

GOMACO International LTD.
769 Buckingham Avenue
Trading Estate, Slough
SL1 4NL Berkshire, England
Phone: 44-1753-321926
Fax: 44 . 1753 . 693093

GOMACO Corporation
GOMACO International
Ida Grove, Iowa U.S.A. 51445
Phone: 712-364-3347
Fax: 712 . 364 . 3986
E-mail: info@gomaco.com

GOMACO社日本代理店



〒361-0056 埼玉県行田市持田1-6-23
マシンケアテック株式会社

TEL : 048-555-2881 Fax: 048-555-2884